

# 추적자료변환기

( Model : BPDE-TDCM )



Creative DSP Leader. Over the horizon



**비텔링스**  
BITELINX Inc.

#704 Doosan Venture-Digm 250 Hagui-ro Dongan-GU Anyang-si  
Gyeonggi-do Korea  
Tel : +82-31-426-0987 E-mail : hkim@bitelinx.com


4개의 레이더에서 오는 시리얼 통신 데이터 신호를 분석하여 사용자의 요구에 맞게 해당하는 데이터를 감시·시현하고, 하나의 PCM 신호로 다중화하여 전송하는 장비




## Specifications

항목		사양 및 설명
입력	프로토콜	Asynchronous
	신호 규격	RS-232
	비트 수	8
	Parity	None
	Stop 비트	1
	Baud Rate	19.2kbps
	패킷 전송주기	50Hz
	패킷 크기	18Bytes
	입력 포트 수	4개
출력	채널 상태 LED	4개(채널당 1개)
	지연기능	최대 1초(1ms 단위 설정)
	PCM 출력 포트 수	2개
	PCM 코드	NRZ-L (TTL)
	PCM 출력 비트율	140.8kbps
	PCM 프레임 주기	5ms(200Hz)
통신	설정 및 모니터링	RS-232
	Baud Rate	115.2kbps
전원	입력전원	110/220Vac
	소비전류	0.5A미만
기타	동작온도	-0 ~ +70°C
	형상	1U Rack Type

## Block Diagram

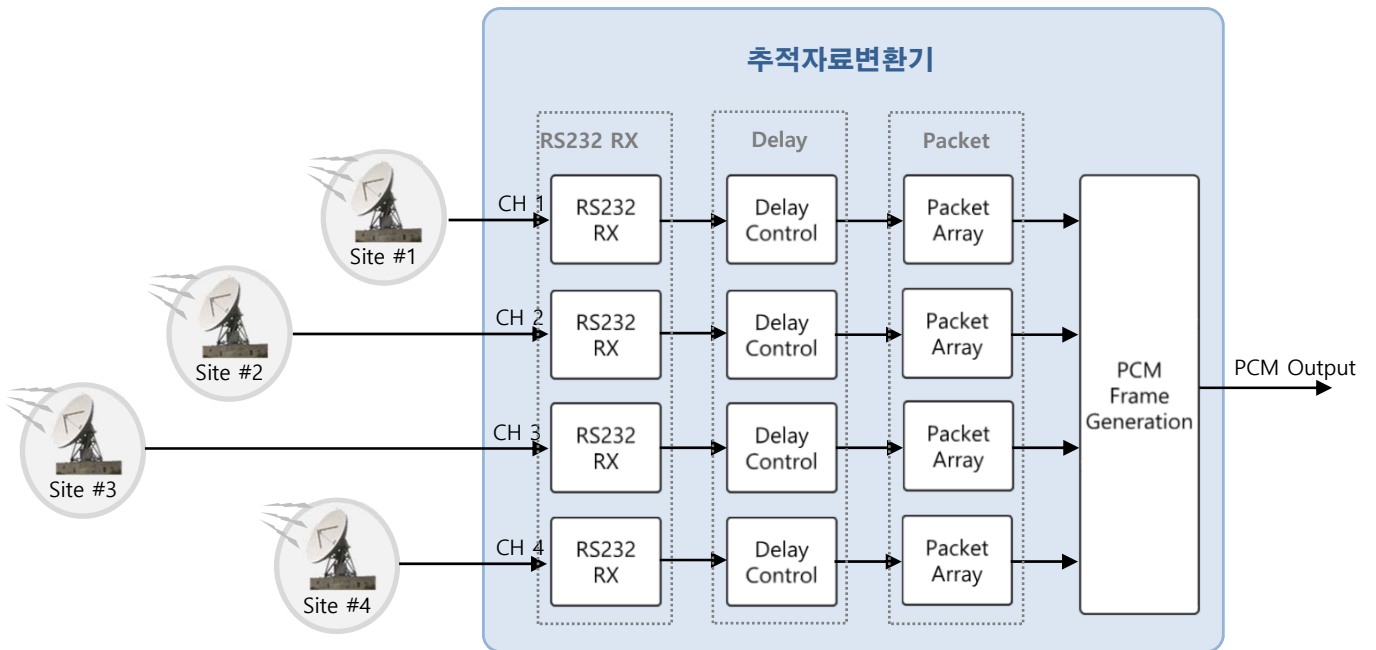

## Applications

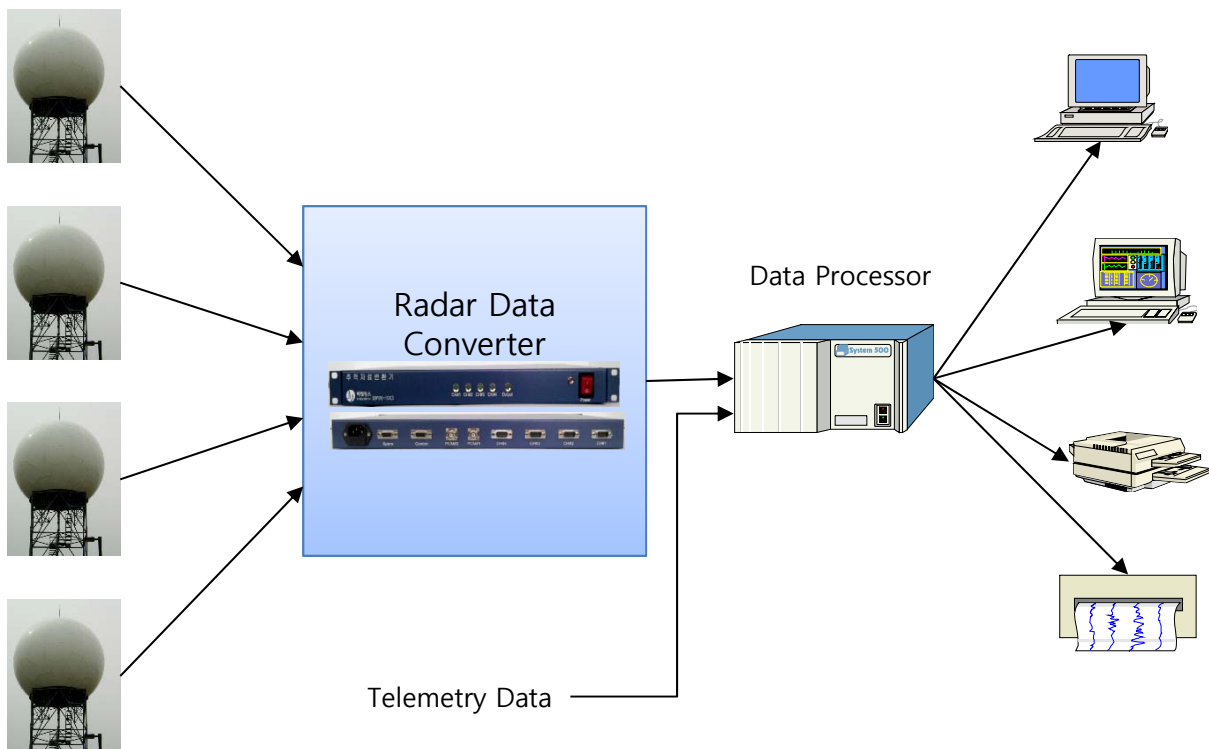

## GUI

